


LED センサーライト

■ 特徴


1. 明暗センサー+人感センサーで賢く省エネ。
2. 周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。
3. 屋外でもご使用いただける防まつ形 (IPX4)。
4. 乾電池式で配線不要! 電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。

■ 各部の名称とご使用方法

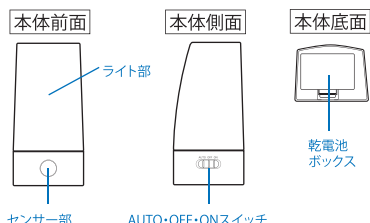

センサー部 AUTO・OFF・ONスイッチ

■ 人感センサー検知範囲



※上から見たイメージ ※横から見たイメージ

■ 切替スイッチの機能

- AUTO: センサー検知時約10秒点灯
- OFF: 消灯
- ON: 常時点灯

■ 使用上のご注意

- 本製品は完全防水ではありませんので、大量の水のかかる場所や湿気の高い浴室などでは使用しないでください。
- 素早くセンサーの検知エリアを通過すると、センサーが作動しない場合があります。
- 乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
- 人感センサーは周囲の温度と、人の体温との差が少ない場合など、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
- 本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因になります。
- LEDは交換できません。

■ 乾電池を安全にお使いいただくために

- 乾電池は表示に従い、+ - の向きを正しくセットしてください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用したり、異種の電池を組み合わせで使用しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 終止電圧以降もお使い続けると液漏れなどの原因になります。

■ 仕様

光	源	LED×1個
人感センサー検知範囲		正面約4m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間		約10秒
切替スイッチ		AUTO/OFF/ON
電源		単4形乾電池×4本(乾電池別売)
乾電池の寿命 (7ルカリ乾電池使用の場合目安)		AUTOモードで1日10回点灯の場合、約7か月/ONモードで約18時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
外形寸法(約)		幅70×高さ126×奥行64mm
質量(約)		102g(乾電池除く)
防水性能		IPX4(防まつ形) JIS (0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル

- 商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一不良があった場合は良品とお取り替え致します。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735

型番 NIT-BLA6JS-WN



4 971275 601321

品番 06-0132



MADE IN CHINA

ELECTRIC INC.
OHM

型番 NIT-BLA6JS-WN
品番 06-0132

LED

センサーライト

暗い場所で…動きを検知して自動で点灯



階段でも



トイレでも



屋外でも

※写真は点灯イメージです。

手動で
ON
OFF
も可能



※AUTOモード
暗くなったら人感センサー
で、検知して点灯します。



※ONモード
常時点灯します。



[電池別売]

Battery Powered Light

SENSOR LED