

monban

OSE-SCS1D

柱や塀に簡単取り付け!

LED センサーライト専用


クランプセット

厚さ約30mm～約120mmまで取り付け可能

※取り付け可能な当社センサーライトの機種には、取扱説明書内に本クランプセットの型番・品番が記載されています。




取り付け方法

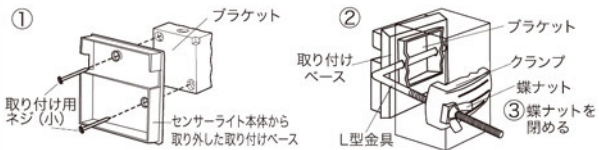

- ①取り付け用ネジ(小)を使用して、センサーライト本体から取り外した取り付けベースをブラケットに装着します。(詳細はセンサーライト本体の取扱説明書参照)
- ②ブラケットの通し穴にL字金具を差し込み、90°回転させ抜けないようにします。
- ③クランプをL字金具に通し、蝶ナットで締め付けます。

クランプによる取り付け例

※柱の厚さは最小約30mm、最大約120mmまで取り付け可能
※ブラケットと取り付けベースを固定する際、両者の位置がずれないようにご注意ください。



品番 07-8285
型番 OSE-SCS1D
MADE IN CHINA



使用上のご注意

- 当社センサーライトの取扱説明書内に本商品の型番・品番が記載されている機種は本製品を取り付け可能です。それ以外の機種は取り付けできません。
- 取付けネジやクランプは半年に1～2回を目安に、ゆるみやたつきがないか点検してください。
- 柱や塀の形状、材質によってはクランプの固定が出来ない場合があります。
- 仕様及び外観は予告無く変更する場合があります。
- パッケージの開封時に金具で手を傷つけないようご注意ください。




袋: PE

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>
電話 平日 9:00～17:30
受付 土曜 9:00～17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます


お客様相談室
通話料無料
0120-963-006
携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

梱包物

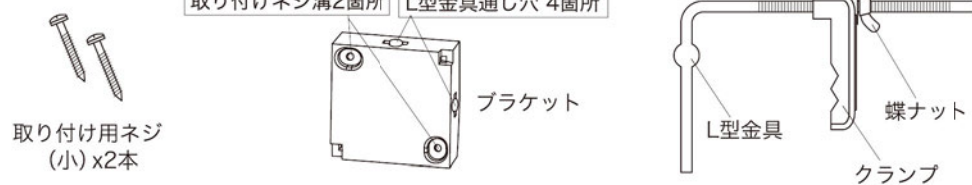

取り付け方法

- ①取り付け用ネジ(小)を使用して、センサーライト本体から取り外した取り付けベースをブラケットに装着します。(詳細はセンサーライト本体の取扱説明書参照)
- ②ブラケットの通し穴にL字金具を差し込み、90°回転させ抜けないようにします。
- ③クランプをL字金具に通し、蝶ナットで締め付けます。
※柱の厚さは最小約30mm、最大約120mmまで取り付け可能
※ブラケットと取り付けベースを固定する際、両者の位置がずれないようにご注意ください。

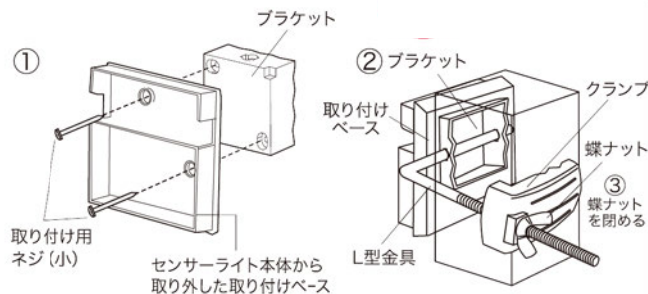

クランプによる取り付け例

