



150^{lm}

明るさ(約)

常備灯・防災等に

LED強カライト

連続使用(約)

20

時間

使用電池

単3形

乾電池×4本

防水保護等級

IPx4

防まつ形

単3電池使用で

軽量

スイッチが光る


蓄光

単3形×4本付属
Vアルカリ乾電池

すぐに使える 乾電池付き

乾電池の交換方法

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、
停電時にライトの位置がすぐに分かります

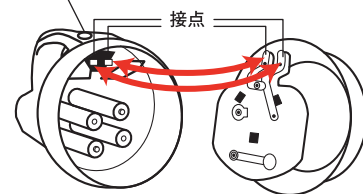

ON/OFF
スイッチ

本体

持ち手のところに紐を
通せる穴が2箇所あり、
お手持ちの紐を通せば
肩かけタイプにもできます

単3形
乾電池×4本

ヘッド部

開ける

図のようにヘッド部を開けて、単3形乾電池4本を
本体内に⊕⊖正しくセットしてください
(注)ヘッド部を元に戻す場合は、ヘッド部と本体側の金属接点に合う
位置にセットしてください。

仕様

使用電池	単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
使用光源	白色LED×1個(交換不可)
明るさ	約150ルーメン ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
照度	約16600ルクス(距離1m時)
連続使用時間 (20℃)	約20時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能や使用状況により異なります
防水性能	IPX4 JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003):水の飛まつに対して保護する
外形寸法	(約)最大径100×長さ178×高さ107mm
質量	約217g(乾電池別)

※改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

使用上のご注意

警告 ・光を目に当てたり直視しない。 ・本品に衝撃を与えたり無理な力を加えない。
・分解や改造をしない。 ・水中や水のかかる場所で使用しない。

注意 ・次のことを守らないと、電池の液もれの原因となります。

- 電池は⊕⊖を逆に入れない
- 新旧・異種の乾電池を混用しない
- 使用後は必ずスイッチを切る
- 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す
- 定期的に点灯・点検をする

・本体とヘッド部を確実に閉めます。 ・LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。
・長時間連続点灯すると、明るさが低下することがあります。

電池使用推奨期限
(月~年)※

※使用推奨期限(JIS準拠)において
保存条件温度:20℃±2℃、相対湿度:55%±20%

②

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室

通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

型番: LPP-3415C7

品番: 08-0925



4 971275 809253

MADE IN CHINA

