


SPARKLED

スパークルド スライドフォーカス SLIDE FOCUS

防水 LEDズームライト

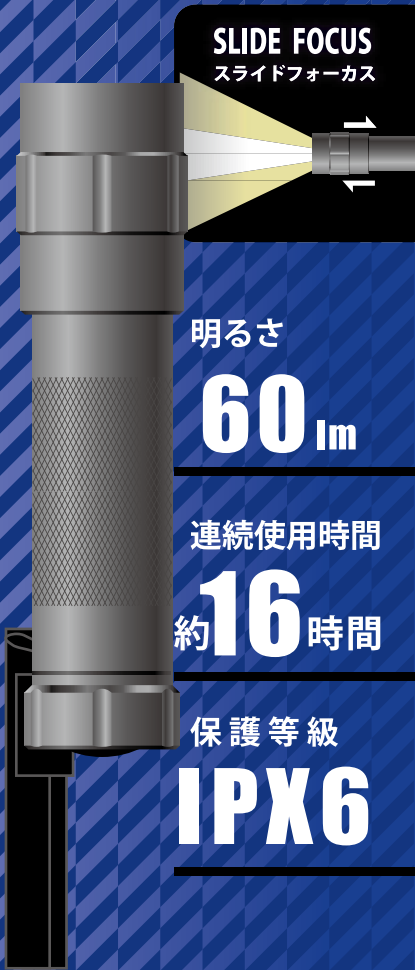

SLIDE FOCUS
スライドフォーカス

明るさ
60lm

連続使用時間
約**16時間**

保護等級
IPX6

単3形乾電池
1本使用 **別売**

品番：08-1009

アルミ
ボディ

照射距離
約**39m**


防水保護等級
IPX6

60lm
約16時間

フォーカス
調整機能
スライド式

電池の入れ方及びご使用方法

- 下図のように電池蓋をはずして単3形乾電池1本を⊕ ⊖正しくセットし、電池蓋をしっかりとめてください。
- ON/OFFスイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。
- スライドフォーカス部を引っ張るとズームイン、元に戻すとズームアウトできます。



- ▲濡れた状態ではスライドフォーカス部を操作しない、スイッチ水の侵入により故障の原因となります。

使用上のご注意

- ▲光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- ▲本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- ▲電池蓋は必ずしっかりとしめる。しめていないと防水性能が損なわれます。
- ▲本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- ▲本品を分解したり改造したりしない。
- ▲LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。
- ▲以下の事を守らないと、電池の液もれなどの原因となります。
- ▲乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。○乾電池は必ず⊕ ⊖を本品に正しくセットする。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期的に点灯、点検をする。○長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。○使い切った乾電池はすぐに取り出す。○電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替ください。

仕様

| | |
|--------|--|
| 電源 | 単3形乾電池1本(別売) |
| 光源 | 白色系LED1個(LED交換不可) |
| 最大消費電流 | 約150mA*1 |
| 連続使用時間 | 明るさ10%まで：約16時間*1 明るさ5lmまで：約17.5時間*1 |
| 光束 | 東 約60lm(ルーメン)*1*2 |
| 照射距離 | 約39m*3 |
| 保護等級 | IPX6(耐水形)*4 |
| 本体質量 | 約35g(電池別) |
| 外形寸法 | (約)直径22.5×長さ89mm |
| 付属品 | ストラップ |

*仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- *1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
- *2. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい乾電池で実測した数値
- *3. 照射距離は理論値であり、最大ズームインで満月時の月光0.25lux以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によっては誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)等の個体差によっても誤差があります。
- *4. 霧噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による。)

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-3
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日9:00~17:00

*土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735



MADE IN CHINA